


## TAR 3D

**Rundleiter** : - Ø 21mm  
**Primärleiter** : - 20x10, 30x10mm  
**Wandlerbreite** : - 58 mm

**Befestigungsarten:** - Fußbefestigung  
 - direkt auf Schiene/Kabel  
 - Schnappbefestigung



### Abmessungen

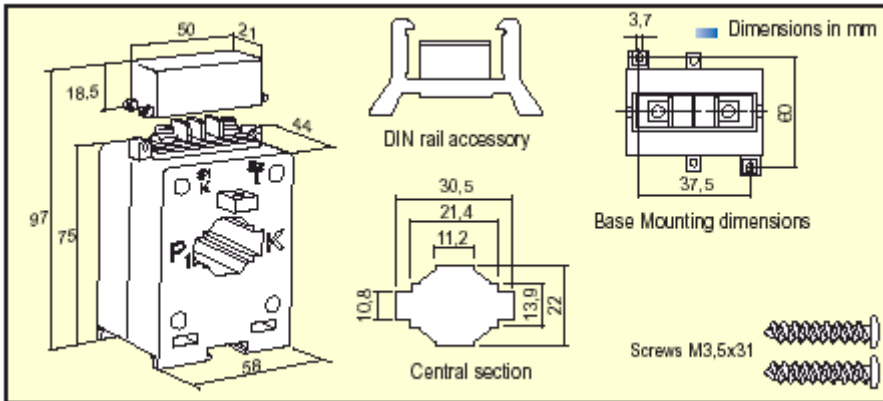

### Leistung und Klasse

A	Kg	class 0,5				class 1				class 3	
		secondary current 5A		secondary current 1A		secondary current 5A		secondary current 1A		secondary current 5A	
		code	VA	code	VA	code	VA	code	VA	code	VA
40	0,3									TAR3D 40A	2
50										TAR3D 50A	2
60										TAR3D 60A	2
80										TAR3D 80A	3
100						TAR3D 100A	3	TAR3D1 100A	3		
150		TAR3D 150A	3	TAR3D1 150A	3						
200		TAR3D 200A	3	TAR3D1 200A	3						
250		TAR3D 250A	5	TAR3D1 250A	5						
300		TAR3D 300A	5	TAR3D1 300A	5						
400		TAR3D 400A	6	TAR3D1 400A	6						
500		TAR3D 500A	6	TAR3D1 500A	6						
600		TAR3D 600A	6	TAR3D1 600A	6						

EIN STARKES TEAM:

